

# ASANSÖR KUYUSU ÖLÇÜLERİ

<b>ASANSÖR KUYUSU ÖLÇÜLERİ</b> (Minimum Değerler)			
<b>DİKKAT: KALIP PLANINDAKİ ÖLÇÜLER BU ŞEKİLDE OLMALIDIR</b>			
KAPASİTE (KİŞİ)	KAPASİTE (KG)	KUYU GENİŞLİĞİ (CM)	KUYU DERİNLİĞİ (CM)
10	800	195	195
10	800	215	175
10	800	175	215
10	800	205	185
10	800	185	205
10	800	200	190
10	800	190	200
13	1000	200	240
17	1275	210	290
21	1600	240	300
26	2000	240	330
33	2500	270	330


\* Asansörlü binalarda kat sayısına bakılmaksızın en az 10 kişilik asansör kuyusu tesis edilmelidir. (imar yönetmeliği),  
\* Trafik hesabına göre bu kapasiteler artabilmektedir.

Kapasite (kişi)	Kapasite (kg)	Kabin Alanları (m <sup>2</sup> )	Kapasite (kişi)	Kapasite (kg)	Kabin Alanları (m <sup>2</sup> )
1	100	0,28-0,38	12	900	2,01-2,20
2	180	0,49-0,58	13	1000	2,15-2,40
3	225	0,60-0,70	14	1050	2,29-2,50
4	300	0,79-0,90	15	1125	2,43-2,65
5	375	0,98-1,10	16	1200	2,57-2,80
5	400	1,10-1,17	17	1275	2,71-2,95
6	450	1,17-1,30	18	1350	2,85-3,10
7	525	1,31-1,45	19	1425	2,99-3,25
8	630	1,45-1,66	20	1500	3,13-3,40
9	675	1,59-1,75	21	1600	3,56
10	800	1,73-2,00	26	2000	4,2
11	825	1,87-2,05	33	2500	5

• 2500 kg üzerinde her 100 kg için 0,16 m<sup>2</sup> alan ilave edilir.  
• 20 kişi üzerinde insan sayısı için 0,115 m<sup>2</sup> ilave edilir.

Tablo- Kabin Kapasitesi (kg)


**MAKİNA DAİRELİ ASANSÖR KUYUSU**  
( VERİLEN DEĞERLER MİNİMUMDUR )

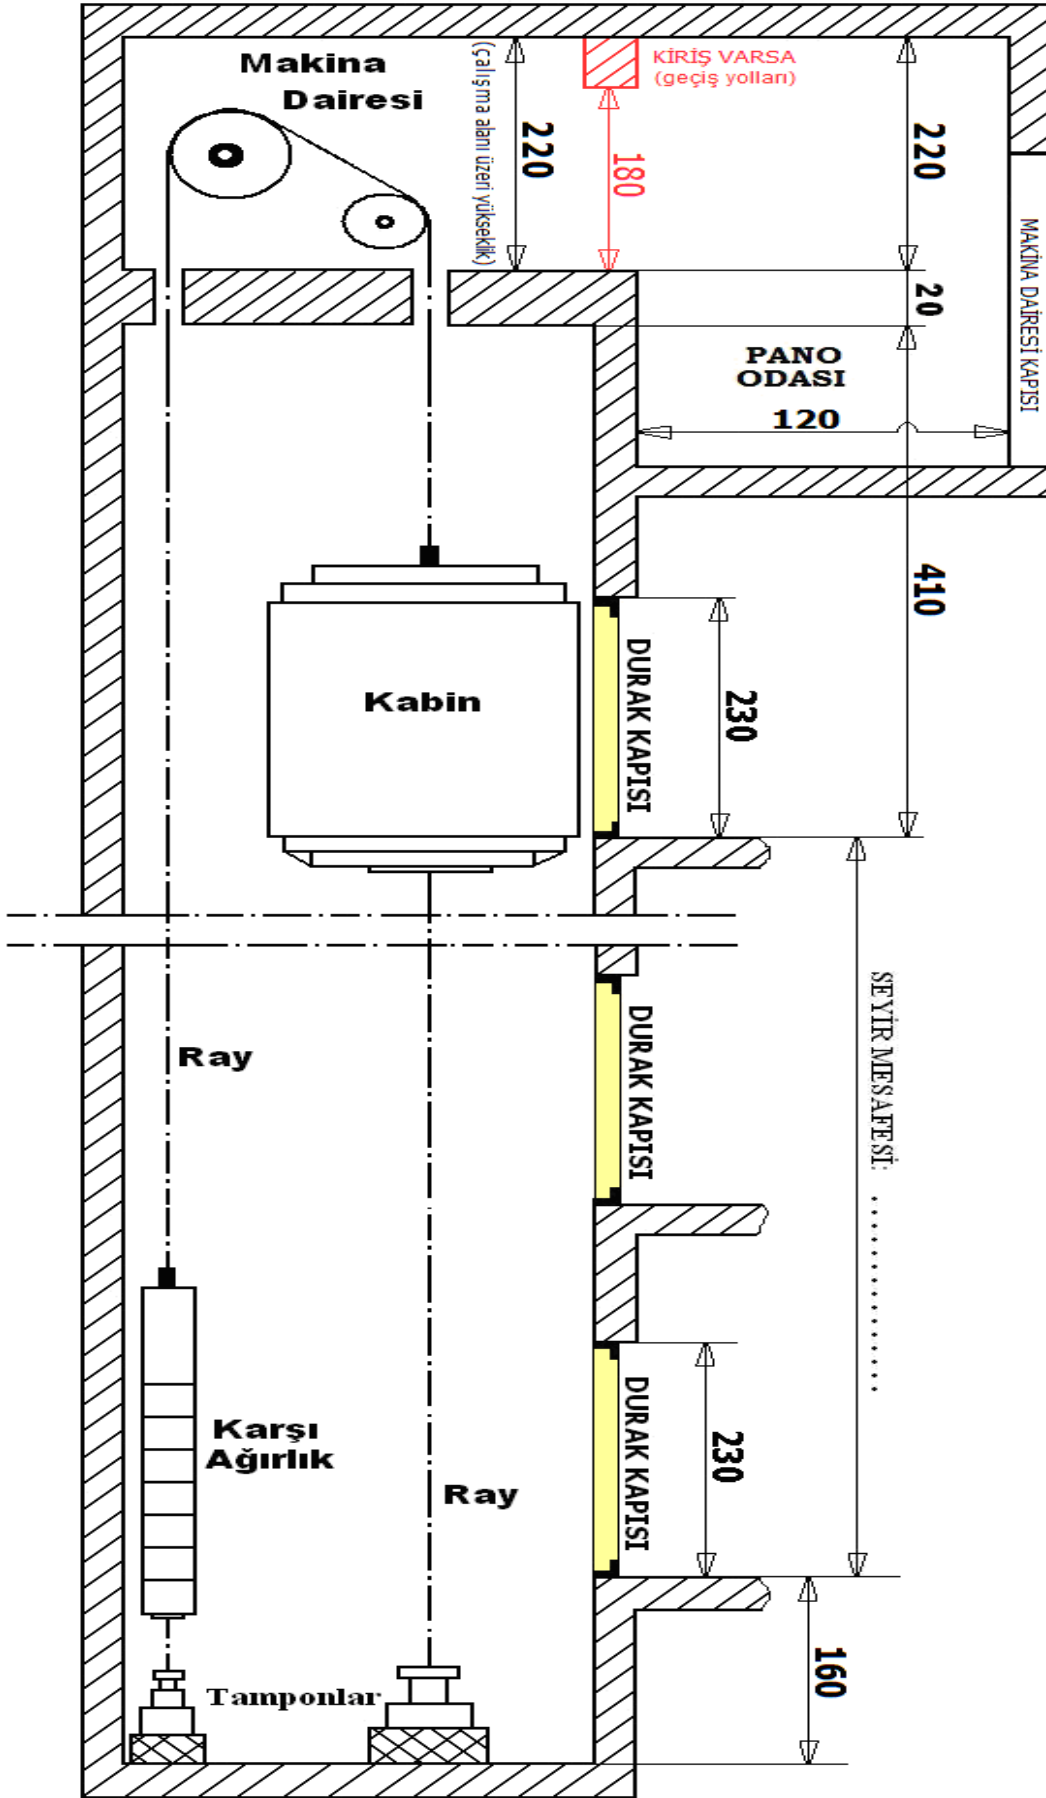

**ÖLÇÜLER cm'DİR.**

"Ölçüler 1,75 m/s ve daha düşük olan kabin hızları için geçerlidir"

**MAKİNA DAİRESİZ ASANSÖR KUYUSU**  
( VERİLEN DEĞERLER MİNİMUMDUR )

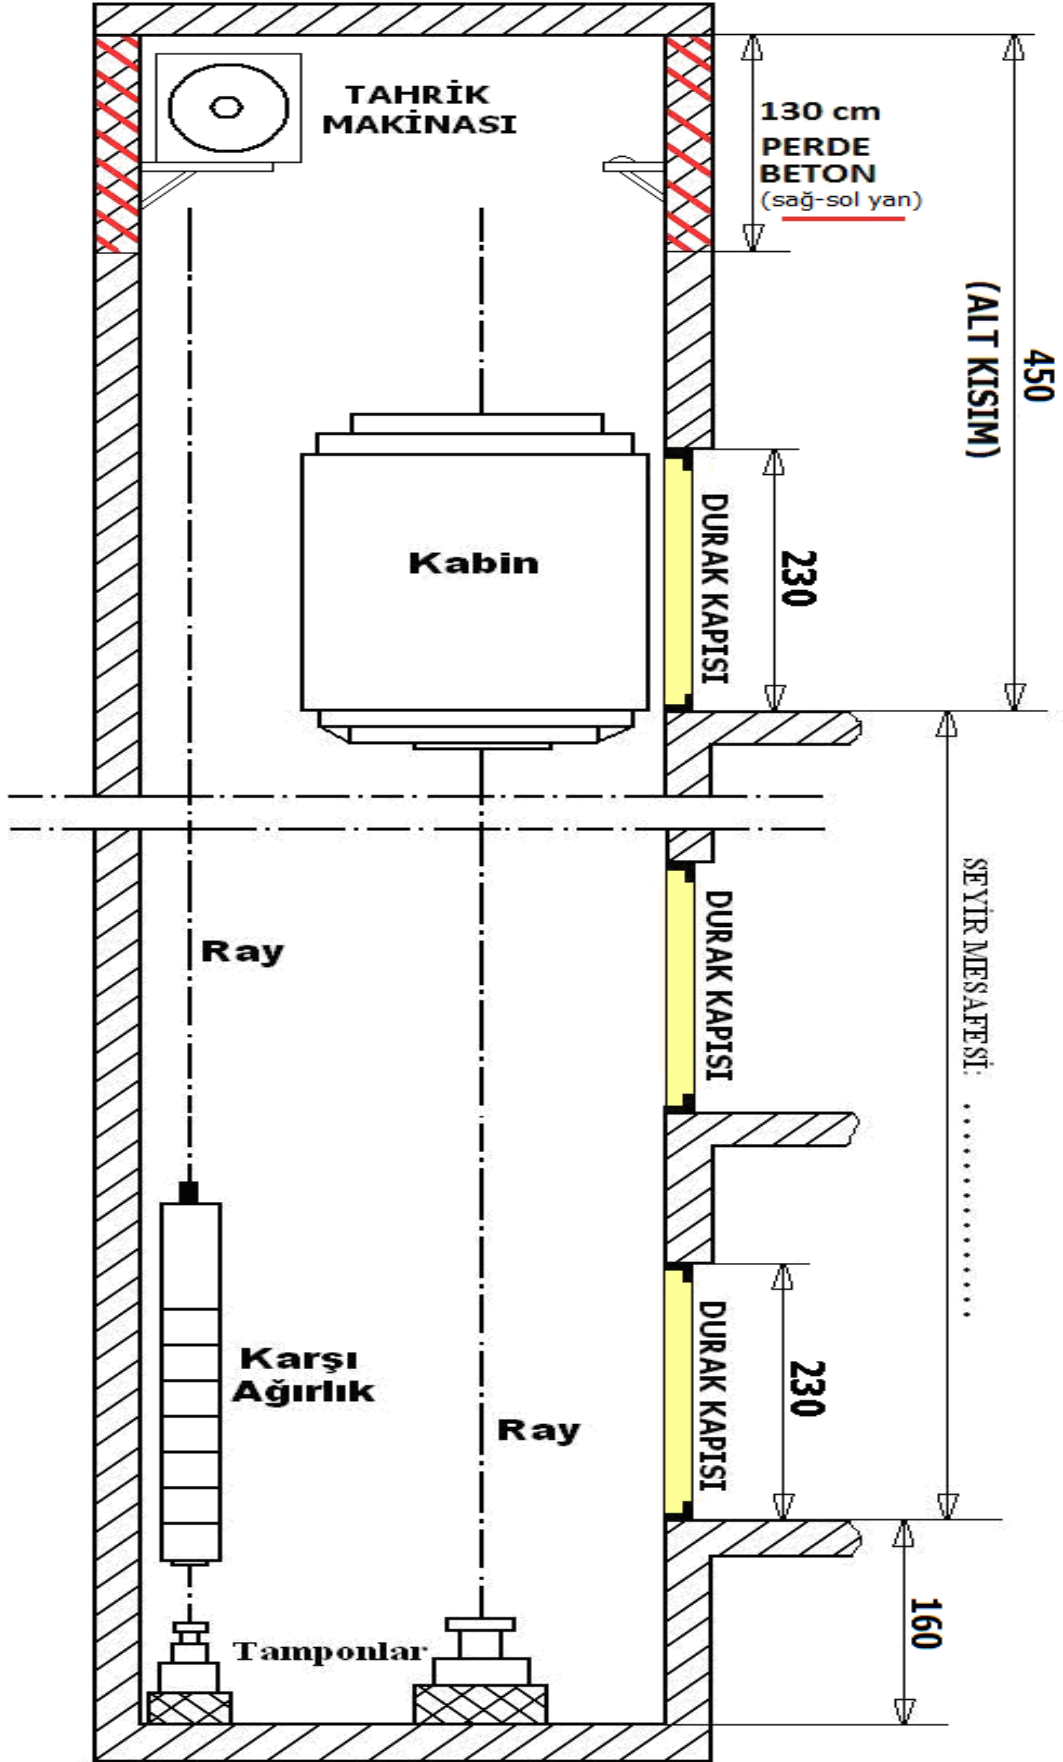


**ÖLÇÜLER cm'DİR.**

"Ölçüler 1,75 m/s ve daha düşük olan kabin hızları için geçerlidir"

## HİDROLİK ASANSÖR KUYUSU

( VERİLEN DEĞERLER MİNİMUMDUR )

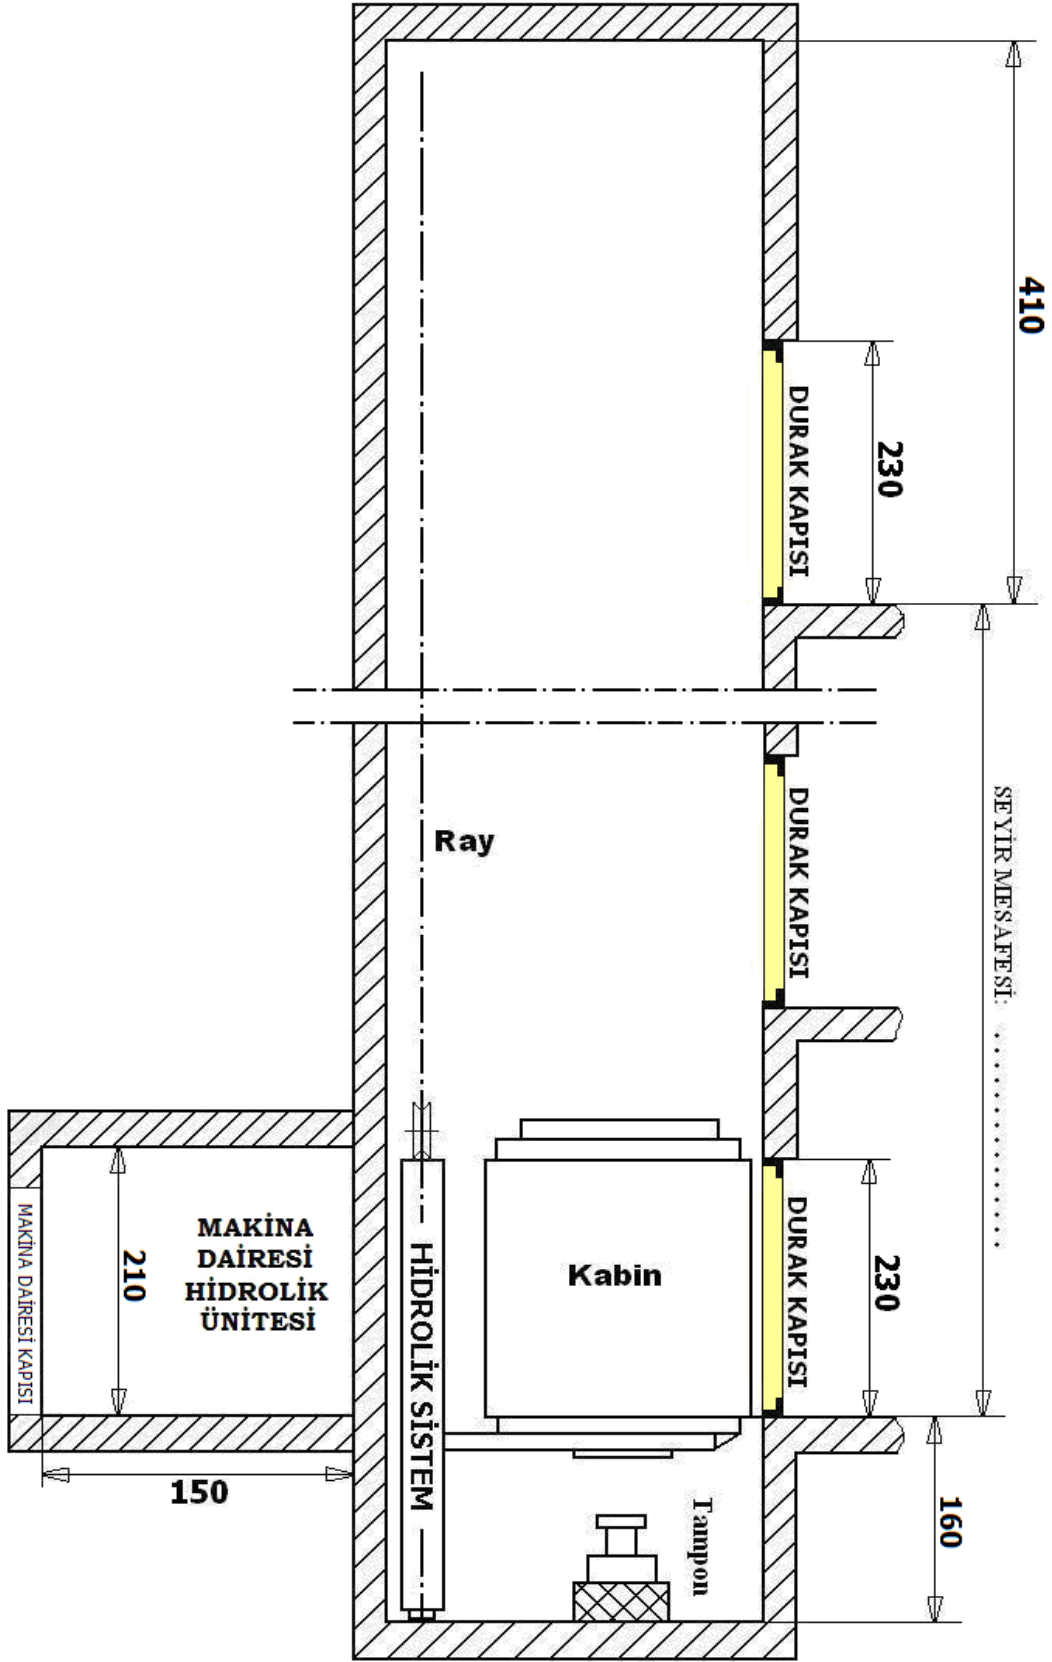

ÖLÇÜLER cm'DİR.

TOPLAMDA 5 DURAKTAN SONRA TAVSİYE EDİLMEZ